

1

PREPARAR LA UNIDAD USB:

Formatee una memoria USB en formato FAT32.

DESCARGAR[www.https://drive.google.com/drive/folders/1Cx9ogPJjpxs36Ai5P7irolE_dIWxHl2?usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Cx9ogPJjpxs36Ai5P7irolE_dIWxHl2?usp=drive_link)

JUST FOR YOU.

2

COPIAR LOS ARCHIVOS DE BIOS:

Después de descomprimir el archivo de BIOS, copie la carpeta EFI directamente en la raíz de la memoria USB.

名称	修改日期	类型
EFI	2022/9/8 22:50	文件夹
UEFI刷BIOS教程.pdf	2022/9/8 22:53	WPS PDF 文档


JUST FOR YOU.

3

INICIAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN:

- Conecte la memoria USB al equipo.
- Reinicie la computadora.
- Durante el arranque, presione F11 para abrir el menú de selección de dispositivo de arranque.
- Seleccione la opción UEFI correspondiente a la memoria USB y presione Enter.

JUST FOR YOU.

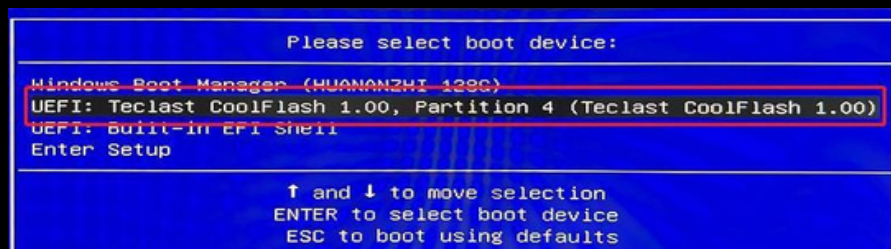

4

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA:

- El sistema ingresará automáticamente al modo UEFI Shell e iniciará el proceso de actualización de BIOS.
- Espere hasta que el procedimiento finalice por completo.
- Cuando aparezca el mensaje:
- **"FPT Operation Successful"** : significa que la actualización se completó correctamente.

JUST FOR YOU.

```
Processing Flash memory block 548 from 4095.
- Erasing Flash Block [0x225000] - 100 percent complete.
- Programming Flash [0x0225000] 24KB of 24KB - 100 percent complete.
Processing Flash memory block 1043 from 4095.
- Erasing Flash Block [0x414000] - 100 percent complete.
- Programming Flash [0x0414000] 80KB of 80KB - 100 percent complete.
Processing Flash memory block 1071 from 4095.
- Erasing Flash Block [0x430000] - 100 percent complete.
- Programming Flash [0x0430000] 4KB of 4KB - 100 percent complete.
Processing Flash memory block 1136 from 4095.
- Erasing Flash Block [0x471000] - 100 percent complete.
- Programming Flash [0x0471000] 4KB of 4KB - 100 percent complete.
Processing Flash memory block 1934 from 4095.
- Erasing Flash Block [0x78F000] - 100 percent complete.
- Programming Flash [0x078F000] 784KB of 784KB - 100 percent complete.
- Processed memory blocks 4095 from 4095.
RESULT: The data is identical.16384KB of 16384KB - 100 percent complete.

Flash device was programmed. It is recommended to perform
G3 power cycle to complete the flashing process.

FPT Operation Successful
fs1:\EFI\B00T> _
```

5

CARGAR CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA:

- Reinicie el equipo.
- Presione DEL (Supr) para ingresar al BIOS.
- Presione F9 para cargar los valores predeterminados optimizados (Load Optimized Defaults).
- Confirme con Enter.
- Presione F10 para guardar los cambios y salir.
- Confirme con Enter para reiniciar el equipo.

JUST FOR YOU.

⚠ Advertencia Importante

- No interrumpa el proceso de actualización del BIOS bajo ninguna circunstancia.
- Durante la actualización:
- No apague el equipo.
- No desconecte la alimentación eléctrica.
- No retire la memoria USB.
- No reinicie manualmente el sistema.

Una interrupción durante la actualización puede provocar daños en el BIOS e impedir que el equipo vuelva a encender correctamente.

Recomendación adicional de JEMIP

- Para minimizar riesgos, realice la actualización con el equipo conectado a una fuente de energía estable (preferiblemente mediante UPS o regulador) y cierre cualquier aplicación antes de iniciar el procedimiento.